


## SCHEMA STRUTTURALE

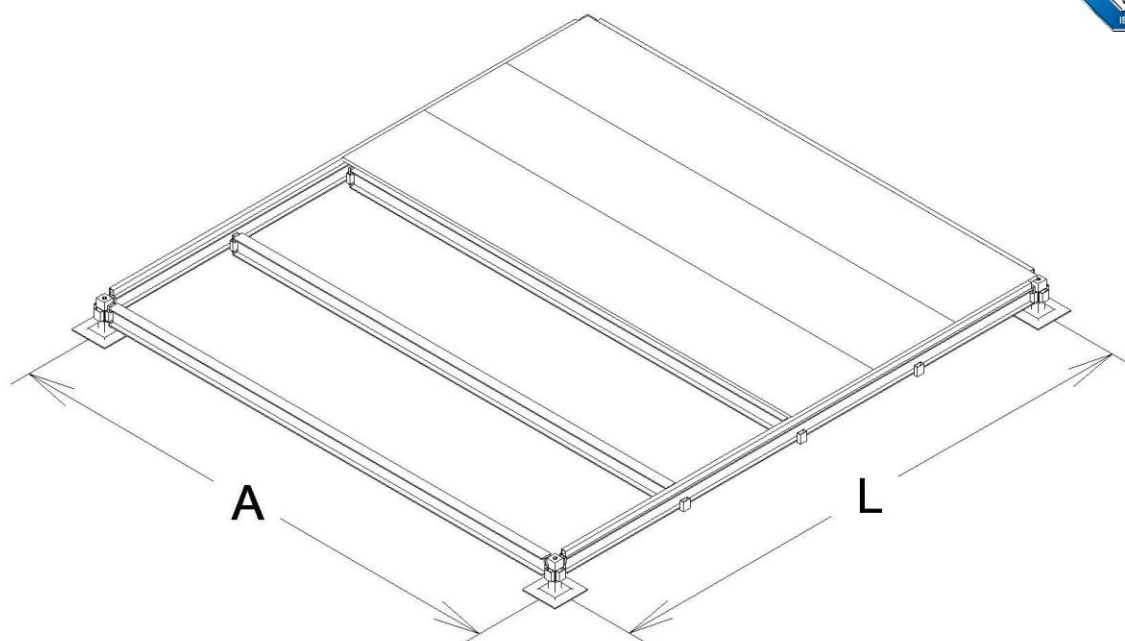

## MISURE PRINCIPALI

Singoli moduli di dimensione 2.5x1.9m

## PRESTAZIONI STRUTTURALI

Carico verticale	6.0KN/mq (600 kg/mq)
------------------	----------------------

## MONTAGGIO

Struttura	Si monta semplicemente appoggiando i pannelli del pavimento all'ossatura metallica assemblata in precedenza. L'ossatura metallica si assembla semplicemente incastrandole travi in acciaio, ai piedini regolabili.	
Numero persone	4 persone	
Durata montaggio	4 ore	

## CARATTERISTICHE STRUTTURA

regolazione	Ogni piedino è dotato di di regolazione fino 8cm, per cui è possibile installare il pavimento in superfici (terreni) accidentati e che presentano irregolarità.	
struttura	Tubolari e tubi acciaio S235 zincato a caldo	
pavimentazioni	Pannelli in legno multistrato di spessore pari 18 mm, <b>ingnifugo classe 1</b>	
modularità	La struttura è modulare in tutte le direzioni	L' ampliamento può essere effettuato a distanza di tempo
Costruzione e progettazione	Tutti i prodotti ILMA sono progettati e realizzati nel proprio stabilimento ad Argenta	Made in Italy