



SCHEMA STRUTTURALE



PROSPETTO

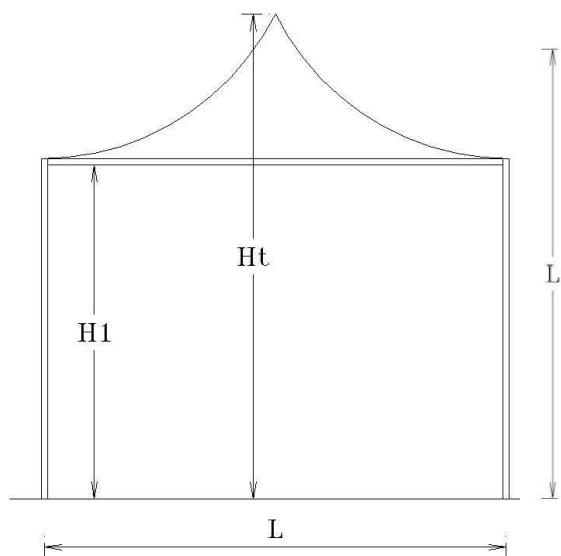

PIANTA

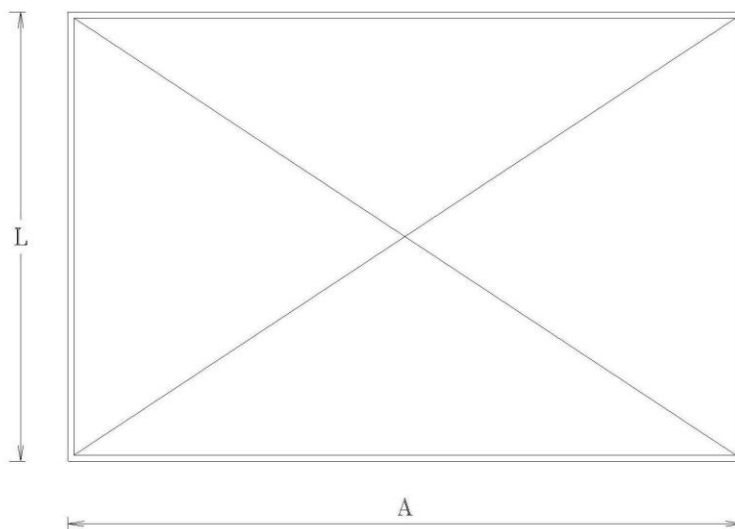

MISURE PRINCIPALI

larghezza	H1	Ht colmo
LxA 3x3 m	2,1 m	3,1 m
LxA 3x4,5 m	2,1 m	3,1 m
LxA 3x6 m	2,1 m	3,1 m

PRESTAZIONI STRUTTURALI

Carico del vento	0.3 KN/mq (30 kg/mq)
Carico coperto	0.1 KN/mq (10 kg/mq) non porta carichi di neve

MONTAGGIO

Numero di persone	1 persona
Durata montaggio	5 minuti

CARATTERISTICHE STRUTTURA

stabilità	Ogni piantoncino deve essere collegato a zavorra	Non sono necessarie strutture fondazione.
struttura	Tubolari e tubi acciaio S235 zincato a caldo	
tamponamenti	Telo PVC plastificato ed ignifugo classe 2 grammatura 650gr/mq	A richiesta sono possibili grammature diverse

ACCESSORI

pavimento	Vedi sezione pavimenti	Pavirapid, pavimento rapido
pareti laterali	Telo plastificato ed ignifugo classe 2 grammatura 650gr/mq	
finestre	Telo trasparente ricavato nel telo delle pareti laterali	