


SCHEMA STRUTTURALE

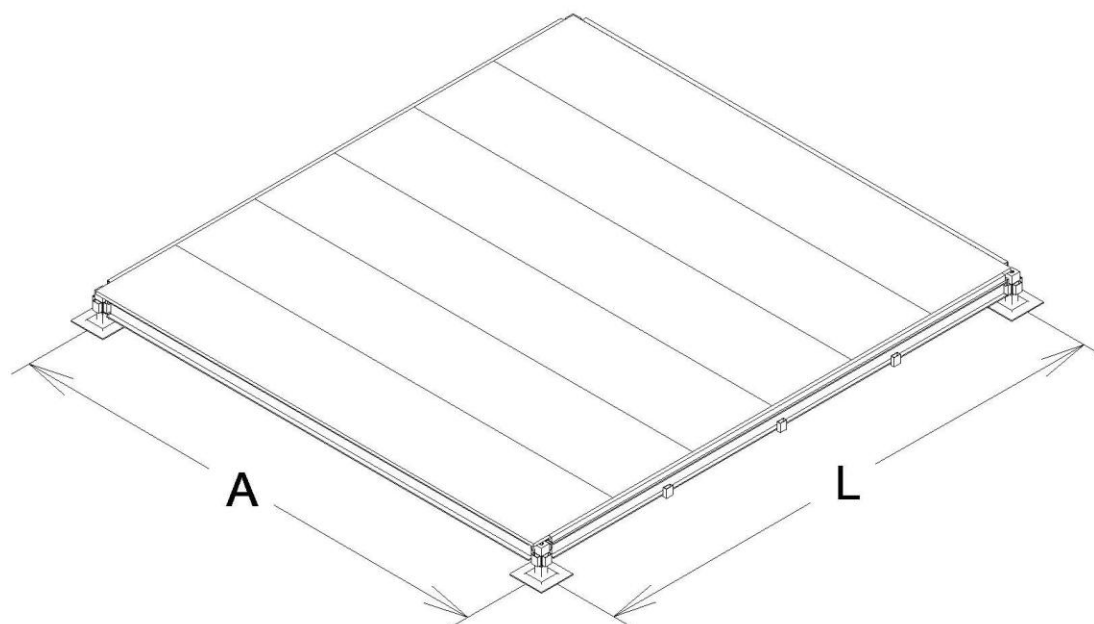

MISURE PRINCIPALI

Singoli moduli di dimensione 3.0x2.0m

PRESTAZIONI STRUTTURALI

Carico verticale	6.0 KN/mq (600 kg/mq)
------------------	-----------------------

MONTAGGIO

Struttura	Si monta semplicemente appoggiando le piastre del pavimento all'ossatura metallica assemblata in precedenza. L'ossatura metallica si assembla semplicemente incastrando vari profili in acciaio.
Numero persone	4 persone
Durata montaggio	4 ore

CARATTERISTICHE STRUTTURA

regolazione	Ogni supporto è dotato di di regolazione fino 8cm, per cui è possibile installare il pavimento in superfici (terreni) accidentati e che presentano irregolarità.	
struttura	Tubolari e tubi acciaio S235 zincato a caldo	
pavimentazioni	Lastre in acciaio a zincatura galvanica	
modularità	La struttura è modulare in tutte le direzioni	L' ampliamento può essere effettuato a distanza di tempo
Costruzione e progettazione	Tutti i prodotti ILMA sono progettati e realizzati nel proprio stabilimento ad Argenta	Made in Italy