PALCO BELVEDERE

ALLUMINIO

Scheda tecnica

SCHEMA STRUTTURALE

Certificato TUV
0948-CPR-0215

ISO 3834

ISO 9001

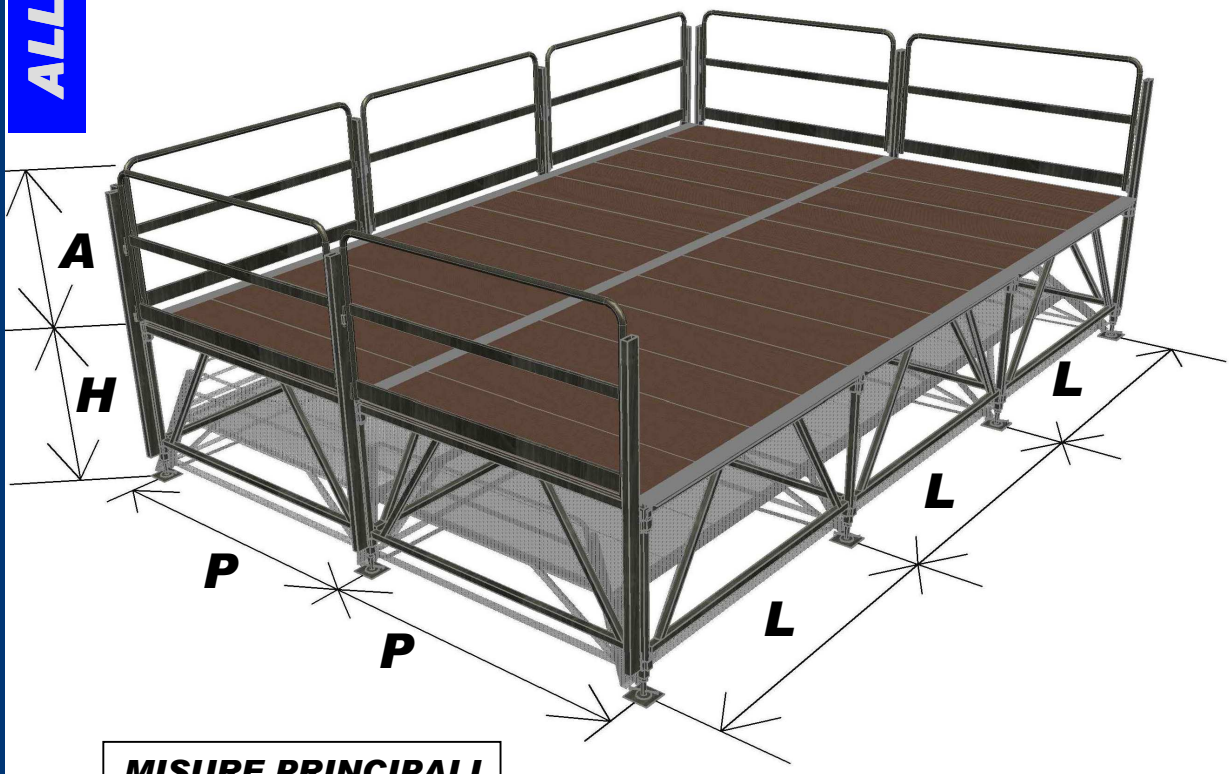

MISURE PRINCIPALI

moduli	LxP =2x1.9 m
parapetto	A=1.0m
altezza	STANDARD H=80/100cm Possibili altezze inferiori o superiori

PRESTAZIONI STRUTTURALI

Carico dovuto alla folla	Standard 5.0 KN/mq (500 kg/mq)
Spinta corrimano parapetto	Standard 1.0 KN/m (100 kg/m)
Carico agente sulla scala	4.0 KN/mq (400 kg/mq)

MONTAGGIO

Struttura	Si monta/smonta la struttura a partire dal piano di posa, attraverso sistemi rapidi ad incastro, senza utilizzo di bullonature.
Numero di persone	4 persone
Durata montaggio	2 ore

PALCO BELVEDERE

ALLUMINIO

Scheda tecnica

FASI MONTAGGIO

Certificato TUV
0948-CPR-0215

ISO 3834

ISO 9001

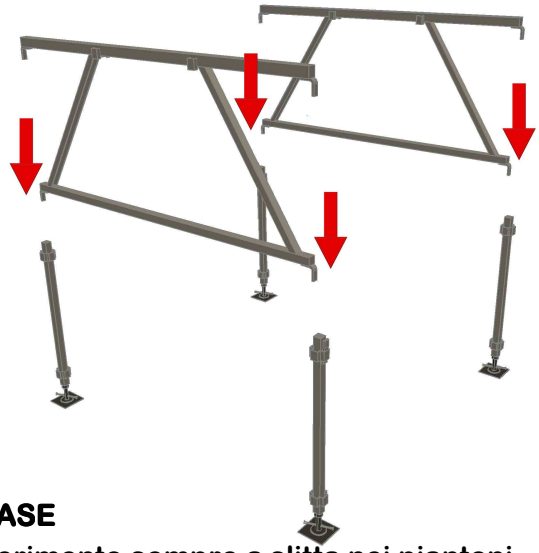

1 FASE

Inserimento a slitta nei piantoni delle capriate “normali” secondo una direzione.

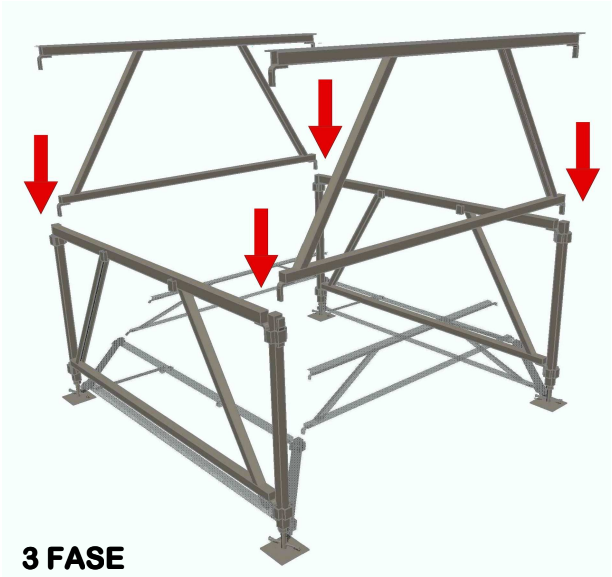

2 FASE

Inserimento sempre a slitta nei piantoni delle capriate “speciali i” secondo altra direzione.

3 FASE

Appoggiare i pannelli del piano di calpestio sulle capriate del palco. Sono presenti n°4 pannelli per modulo di palco

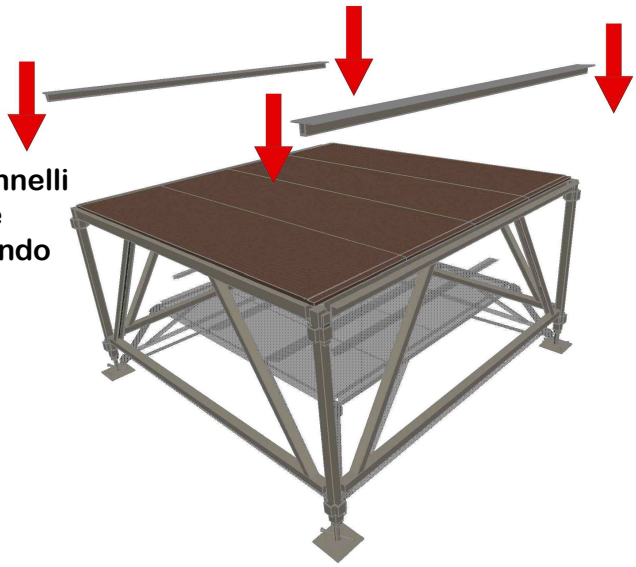

4FASE

Inserire profilo di alluminio per fissare i pannelli alla struttura. Il bloccaggio avviene tramite perno a brugola brevettato da ILMA, operando in corrispondenza del piano di calpestio.

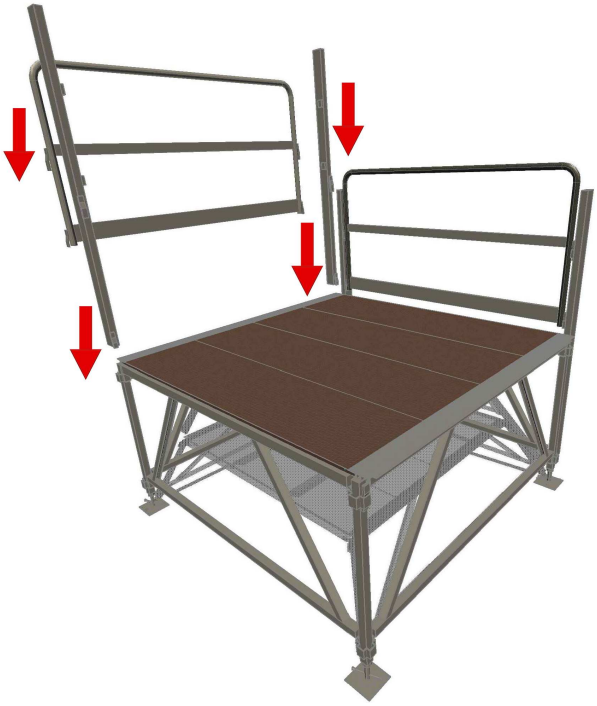

5 FASE

Inserire piantoni del parapetto nei piantoni di base, e quindi inserire i parapetti. Il tipo di collegamento è mediante bulloni

Certificato TUV
0948-CPR-0215

ISO 3834 ISO 9001

CARATTERISTICHE STRUTTURA

regolazione	Ogni piantone è dotato di vite di regolazione fino a 20cm per la messa in bolla della struttura. Questo sistema permette di installare il palco in superfici (terreni) accidentati, che presentano irregolarità, ed anche in pendenza.
struttura	Tubolari e tubi alluminio EN-AW 6060
pavimentazioni	Pannelli in legno multistrato antisdrucciolo di spessore pari 18 mm, **ingnifugo classe 1**
modularità	La struttura è modulare in tutte le direzioni
Costruzione e progettazione	Tutti i prodotti ILMA sono progettati e realizzati nel proprio stabilimento ad Argenta:MADE IN ITALY

ACCESSORI

Grembialina	Telo plastificato ed ignifugo classe 2 grammatura 650gr/mq, per la chiusura laterale del palco
Rampa disabili	Vedi scheda tecnica