



VISTA FRONTALE



Certificato TUV  
0948-CPR-0215

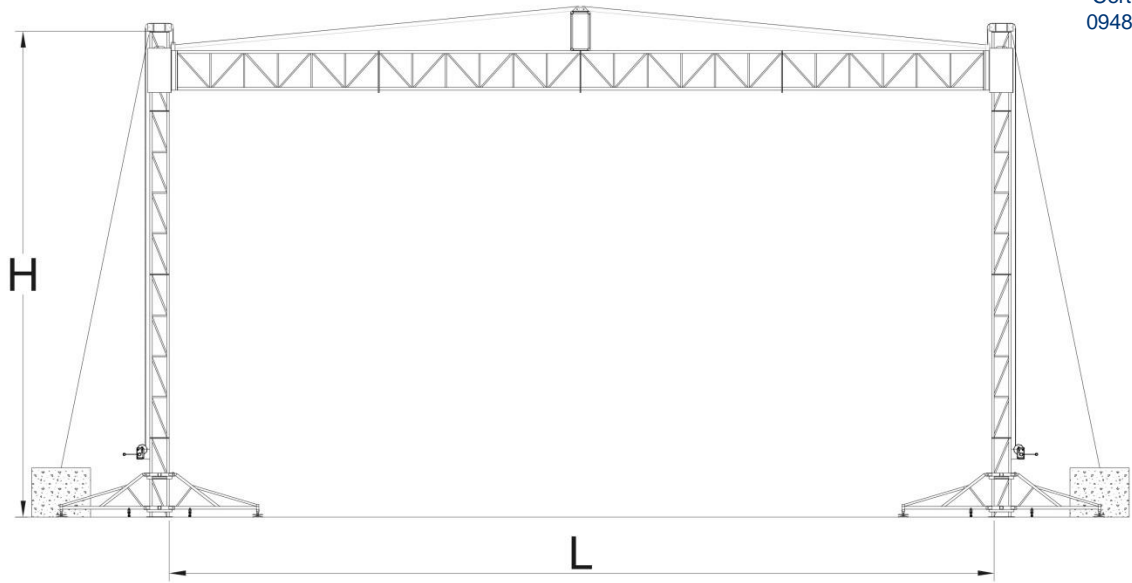


PIANTA

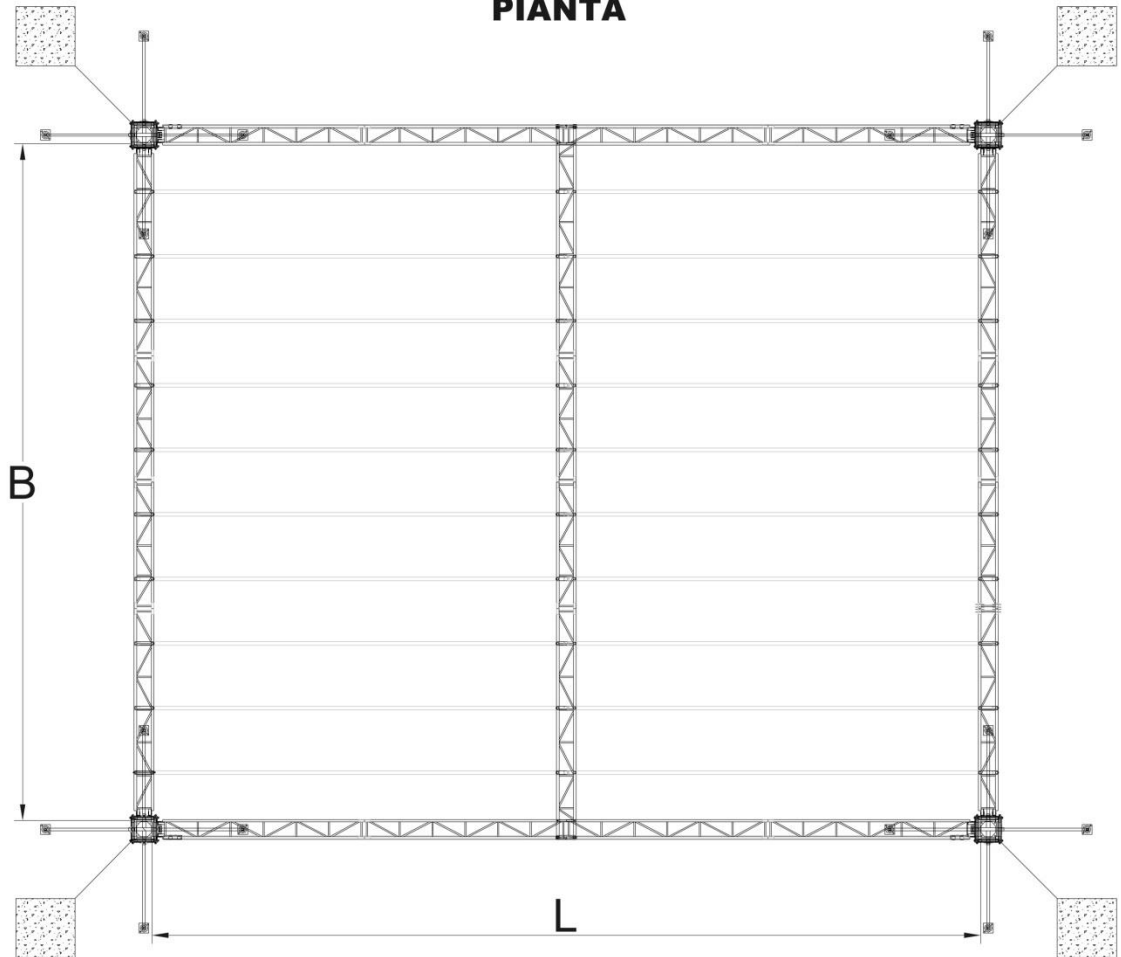

## VISTA LATERALE



Certificato TUV  
0948-CPR-0215

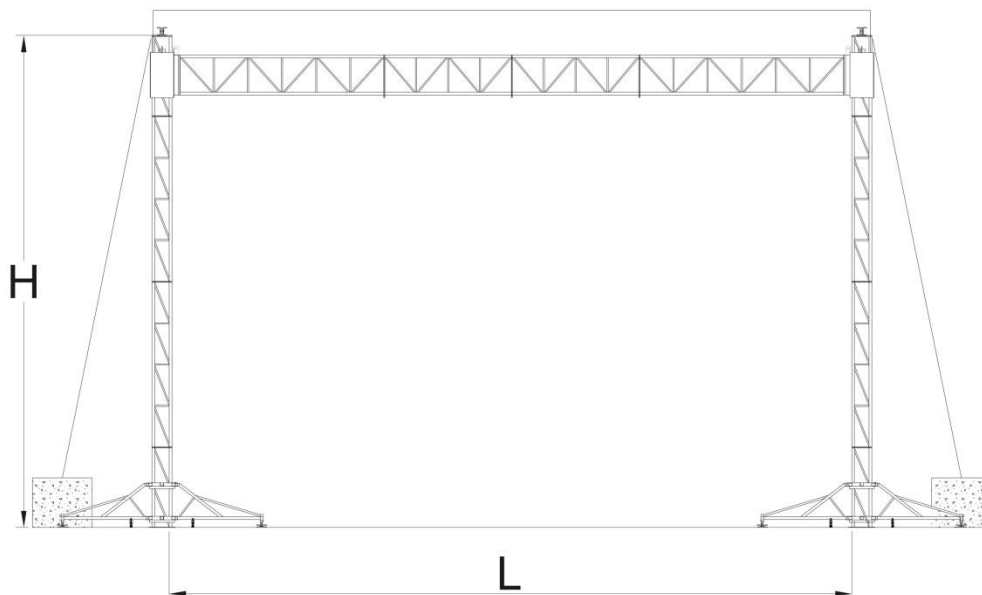

## MISURE PRINCIPALI

MODELLI LxB	Spazio utile	ingombro	H altezza
10x10m	10,3x10,3m	10,8x10,8m	7,4m
12x10m	12,5x10,3m	13,0x10,8m	7,4m
12x12m	12,5x12,5m	13,0x13,0m	7,4m
14x10m	14,0x10,3m	14,5x10,8m	7,4m
14x12m	14,0x12,5m	14,5x13,0m	7,4m

## PRESTAZIONI STRUTTURALI

Carico variabil sul coperto	0,10 KN/mq (10 kg/mq)	
Carico dovuto al vento	28m/sec	
	CARICHI DEGLI IMPIANTI SULLE AMERICANE	
MODELLI LxB	DISTRIBUITI	CONCENTRATO AL CENTRO
10x10m	1,50 KN/m (150kg/m)	8,30 KN (830kg)
12x10m	0,85 KN/m (85kg/m)	4,50 KN (450kg)
12x12m	0,65 KN/m (65kg/m)	4,00 KN (400kg)
14x10m	0,25 KN/m (25kg/m)	1,90 KN (190kg)
14x12m	0,05 KN/m (5kg/m)	0,25 KN (25kg)