


MODELLI DISPONIBILI



ISO 3834




ISO 9001




MODELLO T2 fila larga 60 / 74 cm

NUMERO DI FILE	2
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	8 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	1.2m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	1.5m
ALTEZZA SUL RETRO	1.0m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m

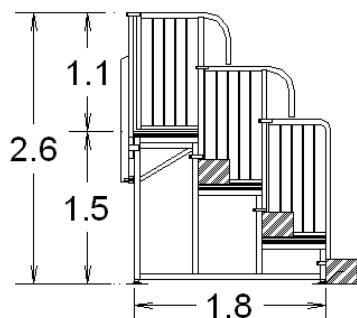

MODELLO T3 fila larga 60 / 74 cm

NUMERO DI FILE	3
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	12 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	1.8 m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	2.2m
ALTEZZA SUL RETRO	1.5m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m

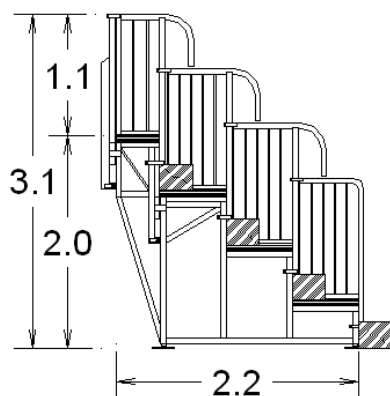

MODELLO T4 fila larga 60 / 74 cm


NUMERO DI FILE	4
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	16 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	2.2m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	2.6m
ALTEZZA SUL RETRO	2.0m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m



ISO 3834




ISO 9001

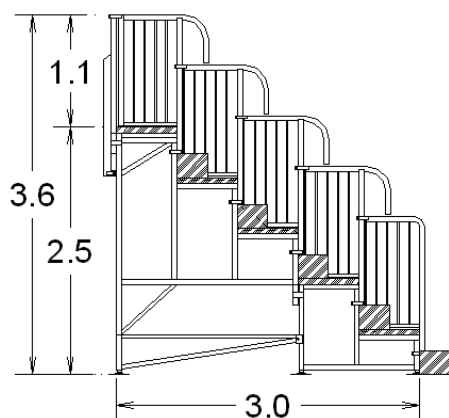


MODELLO T5 fila larga 60 / 74 cm

NUMERO DI FILE	5
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	20 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	3.0 m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	3.7m
ALTEZZA SUL RETRO	2.5m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m

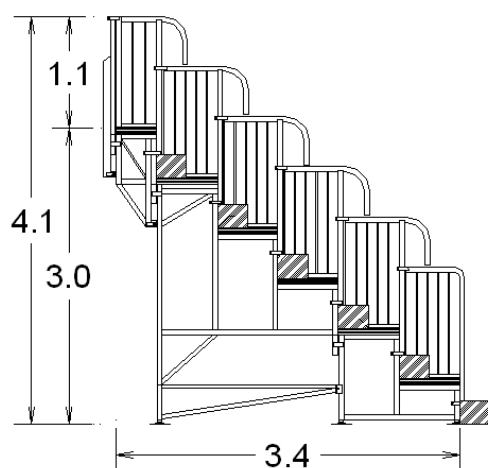

MODELLO T6 fila larga 60 / 74 cm

NUMERO DI FILE	6
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	24 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	3.4m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	4.1m
ALTEZZA SUL RETRO	3.0m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m

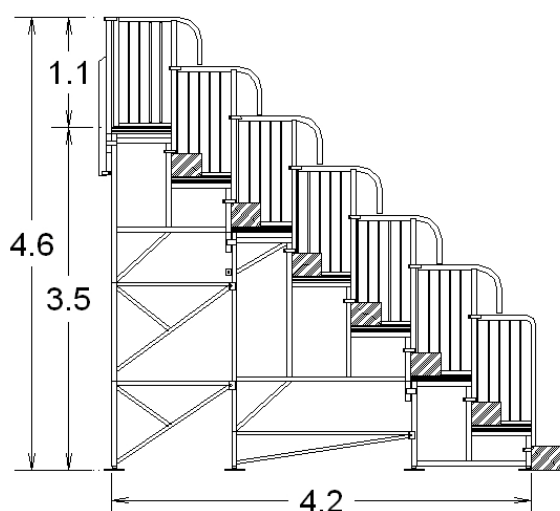

MODELLO T7 fila larga 60 / 74 cm


NUMERO DI FILE	9
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	28 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	4.2m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	5.2m
ALTEZZA SUL RETRO	3.5m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m



ISO 3834




ISO 9001

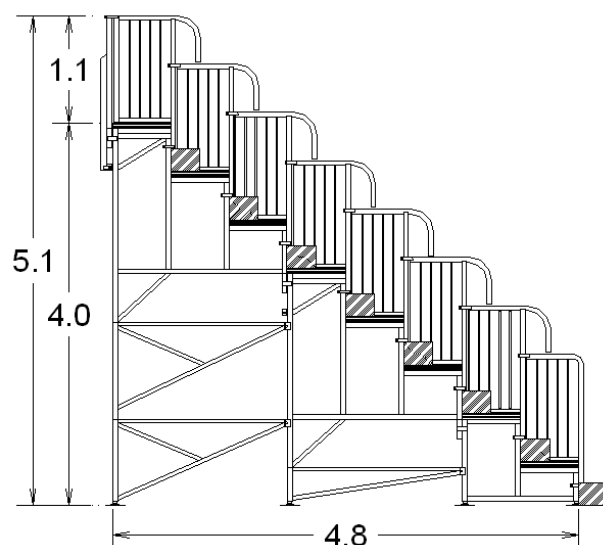


MODELLO T8 fila larga 60 / 74 cm

NUMERO DI FILE	8
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	32 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	4.8m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	5.9m
ALTEZZA SUL RETRO	4.0m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m

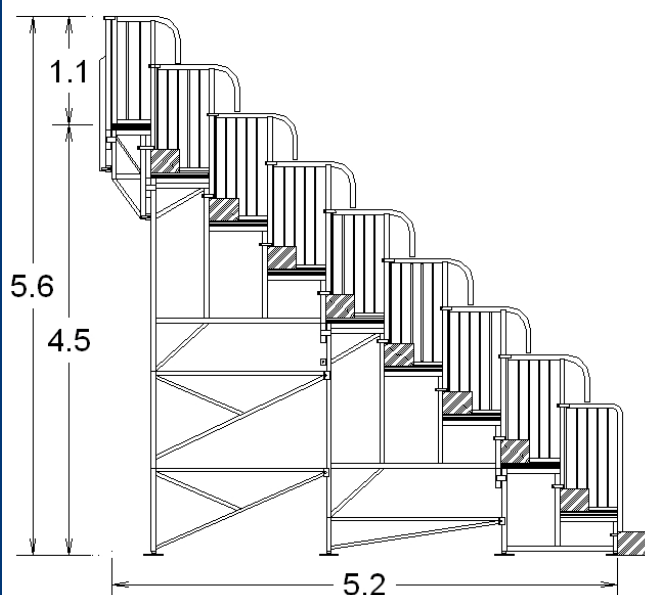


MODELLO T9 fila larga 60 / 74 cm

NUMERO DI FILE	9
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	36 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	5.2m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	6.3m
ALTEZZA SUL RETRO	4.5m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m

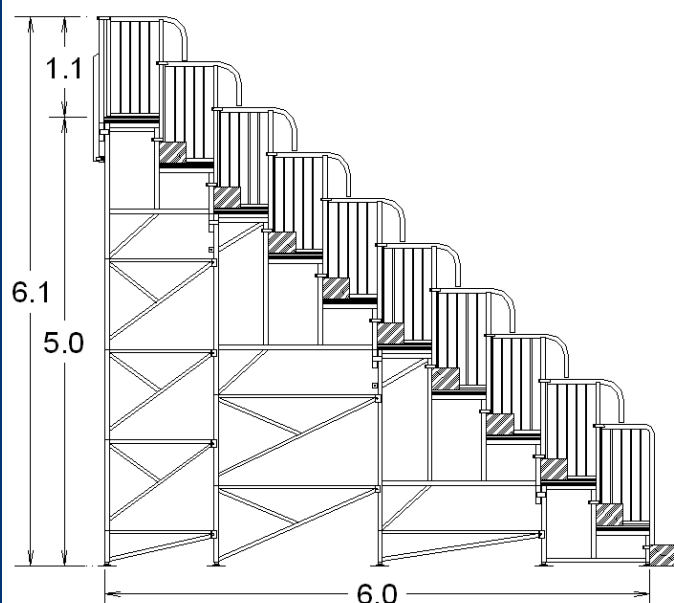


MODELLO T10 fila larga 60 / 74 cm

NUMERO DI FILE	10
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	40 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	6.0m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	7.4m
ALTEZZA SUL RETRO	5.0m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m

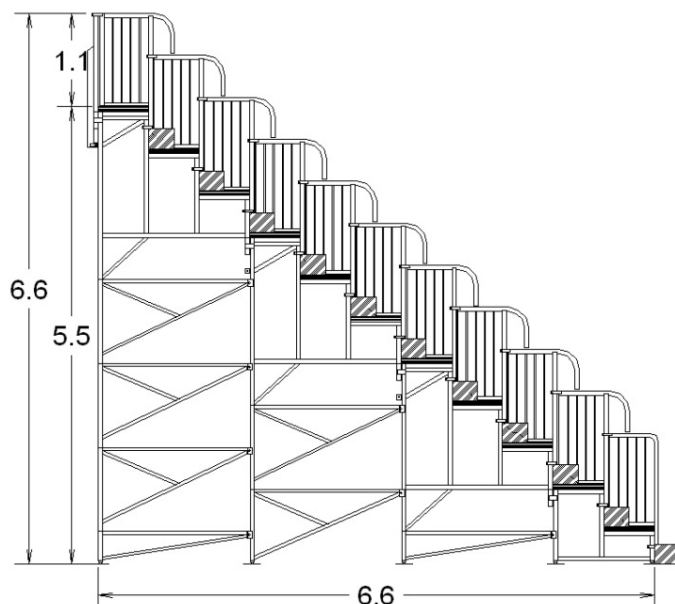

MODELLO T11 fila larga 60 / 74 cm

NUMERO DI FILE	11
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	44 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	6.6m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	8.1m
ALTEZZA SUL RETRO	5.5m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m

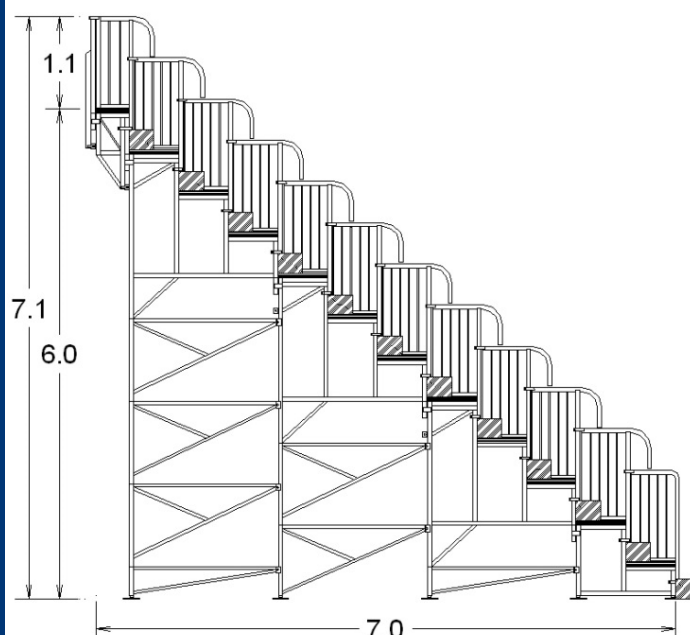

MODELLO T12 fila larga 60 / 74 cm

NUMERO DI FILE	12
PEDATA	60 oppure 74cm
ALZATA	50cm
POSTI SEDERE	48 posti a modulo
PROFONDITA' CON PEDATA 60 cm	7.0m
PROFONDITA' CON PEDATA 74cm	8.5m
ALTEZZA SUL RETRO	6.5m
ALTEZZA PARAPETTI	1.1m

PRESTAZIONI STRUTTURALI

Carico dovuto alla folla	5.0 KN/mq (500 kg/mq)
Spinta corrimano parapetto	3.0 KN/m (300 kg/m)
Azione sismica	zona di installazione della tribuna
Azione dovuta al vento	zona di installazione della tribuna

ASSICURAZIONE QUALITA' PRODOTTO

UNI EN ISO 9001	Certificato REG.NUMERO 17448 presso kiva
UNI EN ISO 3834-2	Certificato. 523-602-2020 presso Tuv
UNI EN 1090-1	Certificato. 0948-CPR-0215 rev4 presso Tuv
EN 9606-1	Qualifica dei saldatori di processo

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n° 64 del 02-02-1974 provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
UNI EN 1993-1-1:Eurocodice 3, "progettazione delle strutture in acciaio regole generali e regole per gli edifici
UNI EN 1993-1-3:Eurocodice 3, "progettazione delle strutture in acciaio-regole supplementari
DM 18-03-1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", INTEGRAZIONI, DM 6 giugno 2005
D.M 17-01-2018, "Aggiornamento norme tecniche per le costruzioni".
Circolare 21 gennaio 2019; "Istruzioni per l' applicazione delle Norme tecniche".
UNI EN 13200-1/6 installazioni per gli spettatori.

CARATTERISTICHE STRUTTURA

STRUTTURA	Struttura in tubolari e tubi di acciaio S235JR/S355JR
ZINCATURA	Zincatura a caldo per immersione a norma UNI 1461
PEDATA	Pari a 60cm, oppure 74 cm.
ALZATA	Pari a 50cm
REGOLAZIONE BASE	Fino a 10cm.
MODULI	1.95m
PIANI DI CALPESTIO	Predelle bugnate antisdrucchiolo, collegate tra loro in modo tale da rendere impossibile la loro rimozione se non con lo smontaggio della tribuna.
PIANI DI SEDUTA	Sedili in polipropilene stampato ad iniezione saldamente ancorati ai ripiani della tribuna. Di aspetto lucido e brillante sono disponibili in varie colorazioni. Il materiale è trattato per la resistenza alla luce con anti UV. Classe di resistenza al fuoco 1.
PARAPETTI	La struttura è dotata di parapetto protettivo su tutti i lati, con altezza del corrimano a 1,1m rispetto al piano di calpestio
SCALA SMISTAMENTO INTERNA	Gradini in profili antisdrucchiolo, e antitacco, di dimensione in pianta 1.2x0.30m, alzata 0.25cm.
BATTITACCO	I battitacco della tribuna sono realizzati in lamiera sagomata, collegate alla struttura della tribuna.



ISO 3834



ISO 9001

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

Le tribune ILMA sono progettate e fabbricate in ottemperanza della EN 1090-1/2, certificato n°0948-CPR-0215 come previsto dal regolamento europeo CPR 305, che disciplina tutti prodotti da costruzione nel mercato europeo. La conformità è certificata dalla **marcatura CE**.

ACCESSORI

COPERTURA	La tribuna può essere dotata di copertura con manto in pannelli coibentati, o lamiera grecate, completa di pluviali e canali di gronda, e struttura portante in acciaio zincato a caldo,
FUORI STANDARD	Sono possibili personalizzazione e fuori standard

IMPIEGHI DELLA STRUTTURA

La tribuna è una struttura metallica prefabbricata a posti fissi, modulare, e componibile, costituita da elementi collegati mediante sistemi ad incastro e l' utilizzo di bulloni. Le tribune ILMA sono progettate e realizzate per l' impiego sia PERMANENTE che TEMPORANEO.

PERMANENTE	Per l' utilizzo permanente, è necessario prevedere adeguate strutture di fondazione ed inoltre predisporre la documentazione per deposito/autorizzazione presso il comune in cui si installa la struttura.
TEMPORANEO	Per l' utilizzo temporaneo, in occasione di una manifestazione o evento, il tecnico responsabile della installazione deve certificare il corretto montaggio e verificare che l' appoggio della struttura sia adeguato